ELEWATT

ELEKTRISCHER HOMELIFT | NIEDRIGER VERBRAUCH HOHE LEISTUNGEN

ELEWATT

Der Homelift **ELEWATT** nutzt das innovative und patentierte[1] Betriebssystem **ARE®h2E, High Energy Efficient**, das auf dem Gebrauch eines Gleichstrommotors basiert, der von zwei 12V - 18Ah-Batterien gespeist wird. **Dadurch ist der Betrieb der Anlage auch bei Stromausfall möglich**.

Heute ist man auf der ganzen Welt auf der Suche nach alternativen Energiequellen und nach Produkten mit niedrigem Energieverbrauch. Diese Kriterien haben zur Entwicklung eines komplett neuen Konzepts von Liftsystemen geführt, wie unser elektrische Homelift **ELEWATT** - niedriger Verbrauch, hohe Leistungen.

DER HOMELIFT, DESSEN VERBRAUCH DEM EINER
GLÜHBIRNE
ENTSPRICHT

+ AUTONOMIE

+ EINSPARUNG

- VERBRAUCH

MAX. NUTZLEISTUNG
150 WATT

[1]SIB Società Italiana Brevetti
registriert am 27. Mai 2011 unter der Nr. FI2011A000112

DIE VORTEILE VON ELEWATT

ANTI-BLACKOUT-SYSTEM

Die Batterien machen eine problemlose Nutzung von Elewatt auch bei Stromausfall (Blackout) für insgesamt circa 60 Fahrten möglich.

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ

Dank der Technologie ARE®H2E hat der Homelift Elewatt dieselben Leistungen wie ein herkömmlicher hydraulischer Homelift, verbraucht aber nur 1/3 der elektrischen Energie.

GERINGE NUTZLEISTUNG

Im Gegensatz zu den hydraulischen Homeliften, die bei Gebrauch circa 3 kW elektrische Leistung benötigen, ist für Elewatt eine Leistung von 0,15 kW ausreichend. Das bedeutet, dass er problemlos benutzt werden kann, ohne andere Gerätschaften im Haus ausschalten zu müssen.

SICHERHEIT

Der Homelift Elewatt ist mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausgestattet, der unkontrollierte Bewegungen der Plattform, wo auch immer sie sich befindet, verhindert. Dieser Begrenzer kann mit vorhandenen und nach Änderung A3 obligatorischen Vorrichtungen verglichen werden.

KEIN LEISTUNGSANSTIEG

Der Gebrauch des Homelifts Elewatt entspricht dem Einschalten eines Lichts. Es ist keine zusätzliche Leistung einer Stromquelle notwendig. Die Standardleistung von Privathaushalten oder der Stromzähler im Treppenhaus von Mietshäusern ist ausreichend.

KOMFORT UND GERÄUSCHLOSER BETRIEB

Der Gleichstrommotor und die Betriebselektronik erlauben Elewatt die Steuerung doppelter Geschwindigkeit, sanfte Starts und Stopps sowie Präzision beim Anhalten in jedem Stockwerk.

KEIN MASCHINENRAUM

Mit Elewatt ist kein Raum notwendig, um die Hydraulikaggregate und Steuerpaneels unterzubringen. Der Elektromotor ist im Fahrschacht untergebracht und die Steuerung ist in einer der Fahrschachttüren integriert.

GERINGE TRANSPORTKOSTEN

Dank der Technologie ARE®H2E hat Elewatt ein geringes Gesamtgewicht. Der längste Teil misst 2.400 mm und das Material kann in 3-4 leicht transportierbaren Frachtstücken von allen Speditionen versandt werden.

UMWELTFREUNDLICH UND SAUBER

Der Homelift Elewatt ist umweltfreundlich und braucht weder Öl noch Schmiermittel für die Führungsschienen.

FAHRKORB / KABINE

Basislieferung: aus plastifiziertem Blech, Boden aus PVC und Beleuchtung mit LED-Energiespar-Spots. Auswahl einer beliebigen plastifizierten Blechfarbe für die Finishs (Sockel, Kanten, Rahmen und Knopfschalttafel), die anders als die der Wände ist.

1 - Paneele mit Lackierung in RAL-Farben oder aus Edelstahl
2 - Led-Beleuchtung
3 - Knopfschalttafel aus Edelstahl, Finish mit Leinentextur
4 - Boden aus PVC oder Granit
5 - Sicherheitsleiste aus Edelstahl, Finish mit Leinentextur

OPTIONAL

Edelstahl
Lackierung mit RAL-Farben, nach Kundenwunsch
Kunststofflaminat, auswählbar aus Katalog ABET LAMINATE www.abet-laminati.it
Außenseite des Fahrkorbs verkleidet mit plastifiziertem Blech, Edelstahl oder Lackierung in RAL-Farben

ACCESSORI

Spiegel, der die Wand halb oder ganz abdeckt.
Halbe oder ganze Panoramawand
Handlauf
Ultraflacher Display, stoßfest, mit 3-Klang-Gong

DISPLAY TRICOLOR
(121 x 58)

DISPLAY ICARO
(54x50)

HANDLAUF
EDELSTAHL
SATINIERT

HANDLAUF AUS HOLZ

PANEELE LACKIERT IN RAL-FARBEN

RAL 7001 Grigio Argento

RAL 9010 Bianco Puro

RAL 1013 Bianco Perla

RAL 2003 Arancio Pastello

RAL 3000 Rosso Fuoco

RAL 4004 Viola Bordeaux

RAL 1028 Giallo Melone

RAL 6018 Verde Giallastro

RAL 5015 Blu Cielo

RAL 8025 Marrone Pallido

RAL 9005 Nero Intenso

Tutti i colori RAL

PANEELE AUS EDELSTAHL

Lucido BA

Scotch Brite

Satinato

Lino

BODEN AUS PVC

3740 Azzurro

3790 Verde

3890 Crema

8599 Nero Stellato

8935 Giallo

17102 Grigio

17147 Rosso Mattone

17173 Grigio Medio

17179 Blu

17194 Grigio Scuro

Simil Pietra

Personalizzabile con pavimento scelto dal cliente

BODEN AUS GRANIT – NEUHEITEN

2400 Touch

2402 Touch

2404 Touch

2410 Touch

2412 Touch



2414 Touch

2420 Touch

2422 Touch

2424 Touch

2430 Touch

2432 Touch

2434 Touch

STANDARD UND ¾ DREHTÜREN

Für jedes Ambiente geeignete halbautomatische Drehtüren, mit unbegrenzten Kombinationen an Finishs, Glas und Größen.

mod. C1 mod. V1 mod. VL1

mod. PS1 mod. P1 mod. P2

mod. V3 mod. D1 mod. D2

AUTOMATISCHE UND TELEKSOPISCHE TÜREN

Automatische Fahrschachttüren mit Schiebetüren, verfügbar auch in der Panoramaversion: Finish mit Lackierung in RAL-Farben, verkleidet mit praktifiziertem Blech oder mit Edelstahl. Öffnen und Schließen wird von einem Elektroniker kontrolliert, mit Programmierungstransfer.

Technikschrank in der Tür im obersten Stockwerk

Der elegante Rahmen und das mit dem Halterungsgestell bündige Gestell sind Details eines harmonischen Ganzen, ohne scharfe Kanten und sichtbare Schrauben.

SCHACHTGERÜSTE IN KOMBINATION MIT DER PLATTFORM

EW LUX

NUMMER EINS IM LIFTBEREICH.

Sauberes und lineares Design, das sich an jedes Ambiente anpasst, auch an eine Hi-Tech-Umgebung. Strukturprofile können mit einer großen Auswahl an Materialien, verkleidet werden, um ein hochwertiges, ästhetisches Ergebnis zu garantieren.

EW FLEX

DAS EXCELELNZ IN DEM LIFTTURM

Sie bietet ein extrem vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis, besticht durch ihre Ästhetik auf der Innen- und Außenseite und hat einen hohen Flexibilitätsgrad, ohne die absolute Qualität und das hohe Design-Niveau zu beeinträchtigen.

EW NEXT

DIE ESSENZ VON QUALITÄT UND FUNKTIONALITÄT.

Strukturen mit Charakter, die eine einfache, flexible und konkurrenzfähige Konstruktion haben.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

KAPAZITÄT: **250 kg**
MAX. GESCHWINDIGKEIT: **0,15 m/Sek**
MIN. FAHRSCHACHTKOPFHÖHE: **2000 mm**
MAX. HUBLÄNGE: **24.000 mm**
MIN. FAHRSCHACHTGRUBENTIEFE: **130 mm**
SPEISUNG: **230 V**
MAX. NUTZLEISTUNG: **150 W**

BESTANDTEILE:

1 - Motorgruppe
2 - Technikschrank
3 - Fahrschachttür
4 - Fahrkorb
5 - Führungen
6 - Gegengewicht
7 - Fahrschachttür

TECHNIKSCHRANK

Der Technikschrank kann neben der Tür oder entfernt vom Lift positioniert werden.

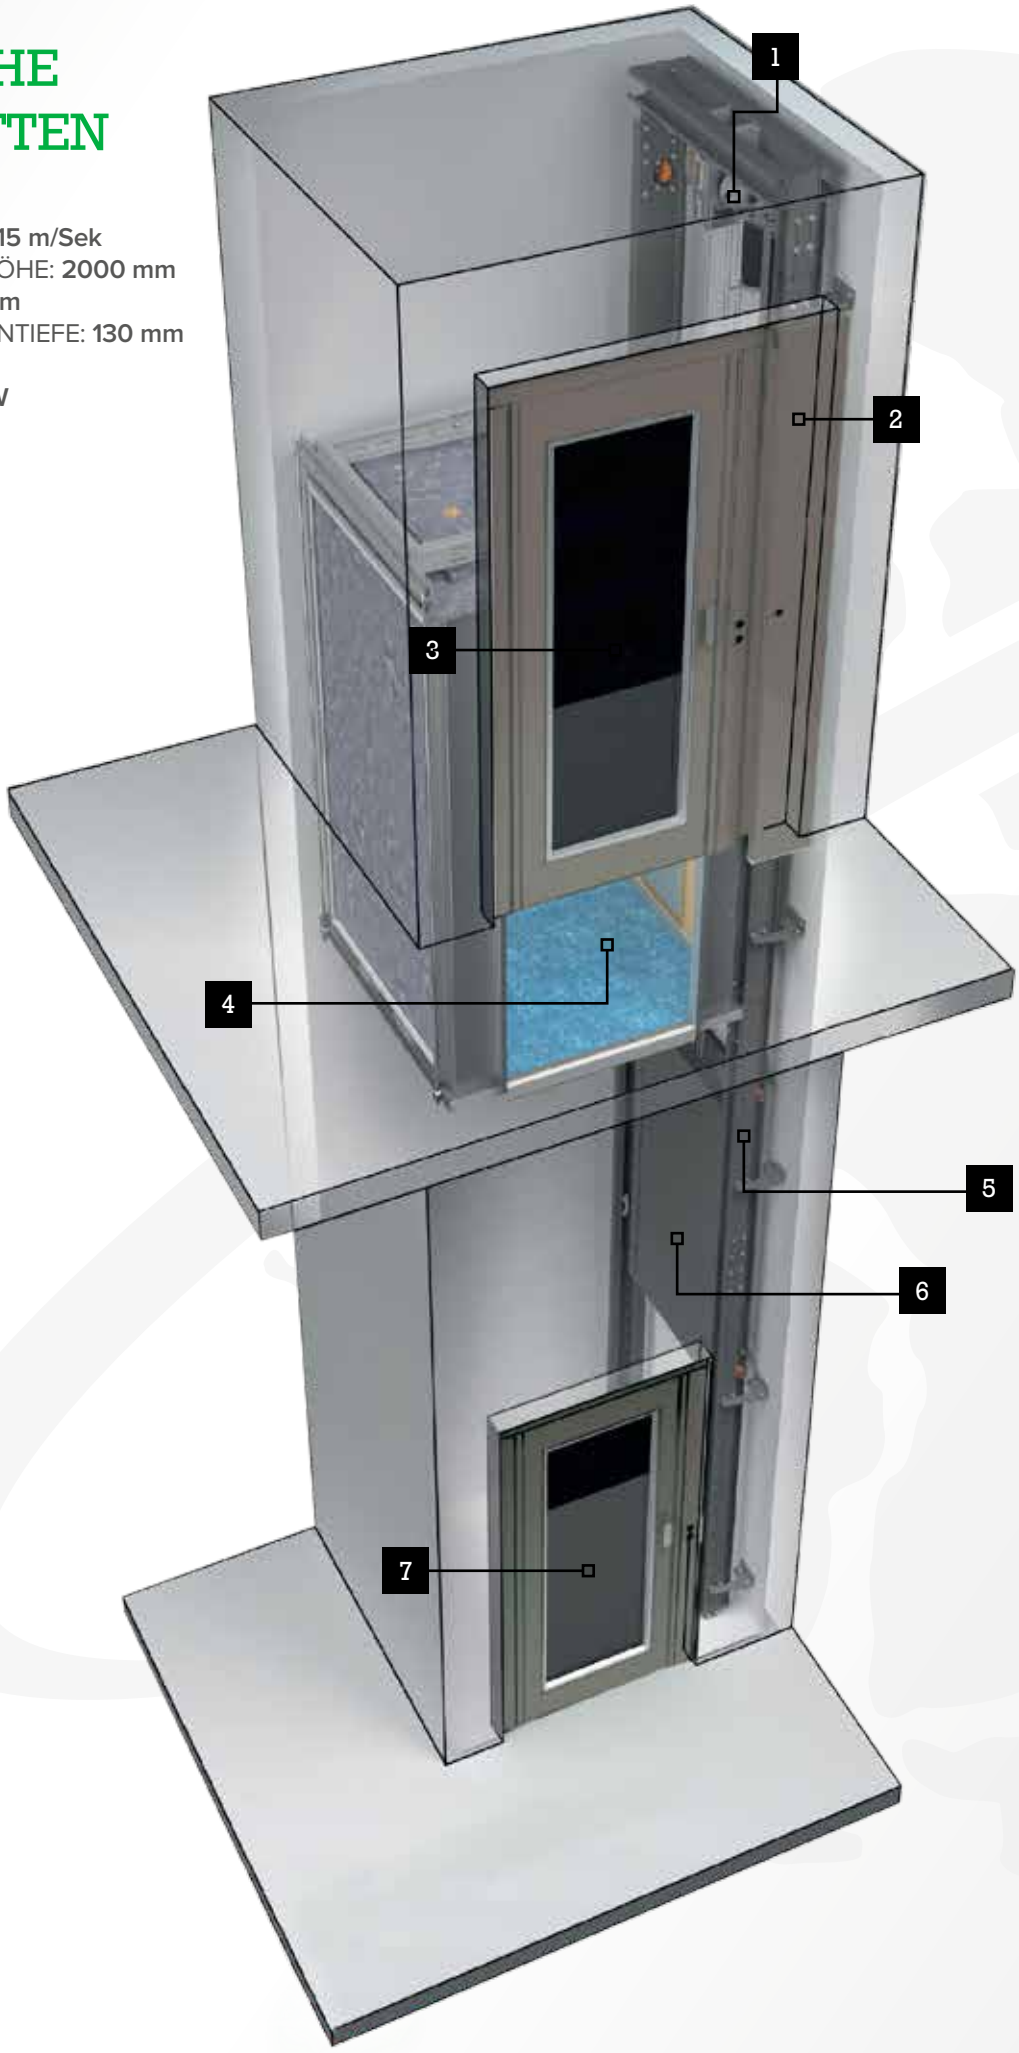

OHNE TÜREN IM FAHRKORB

Betrieb nur mit Aufsichtsperson

1200 x 800

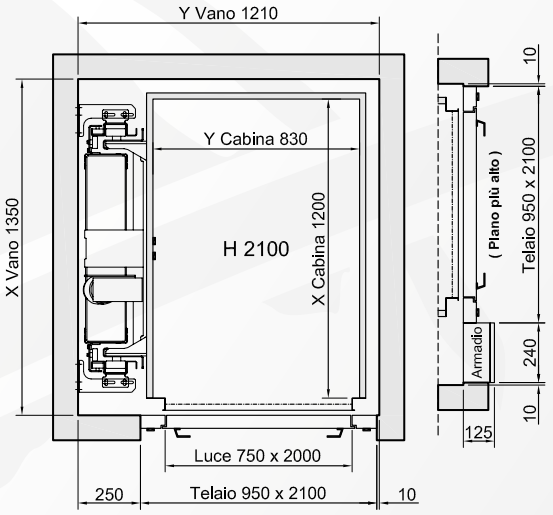

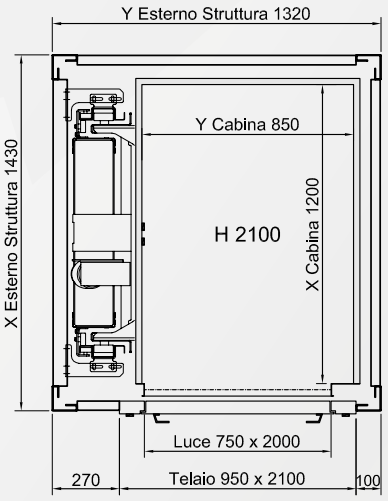

1200 x 950

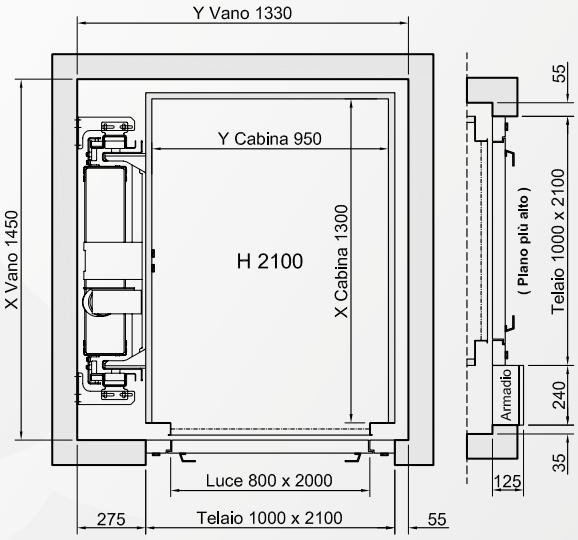

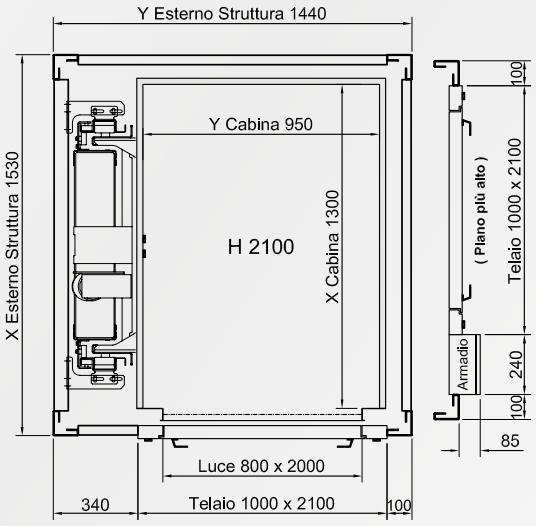

1400 x 1100

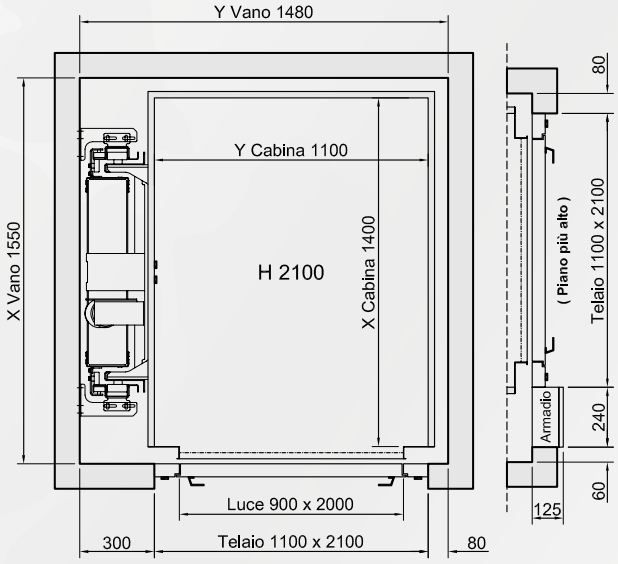

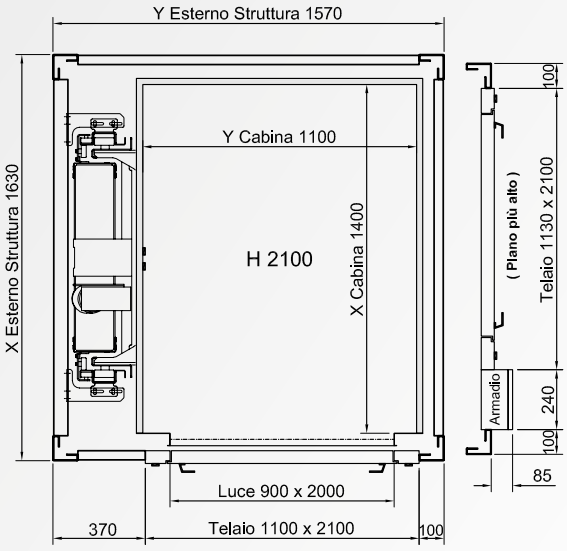

MIT AUTOMATISCHER FALTTÜR
automatischer Betrieb

1200 x 800

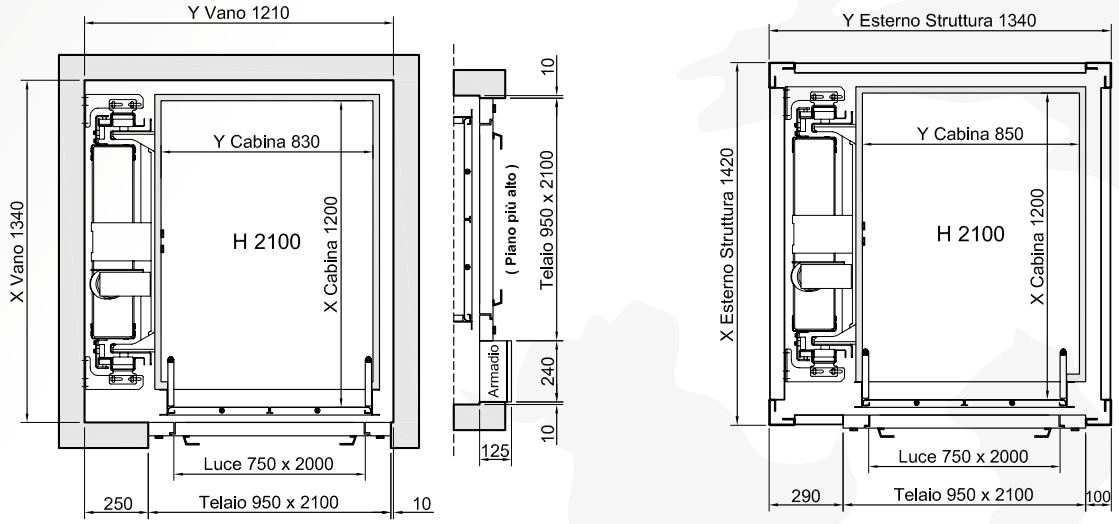

1200 x 950

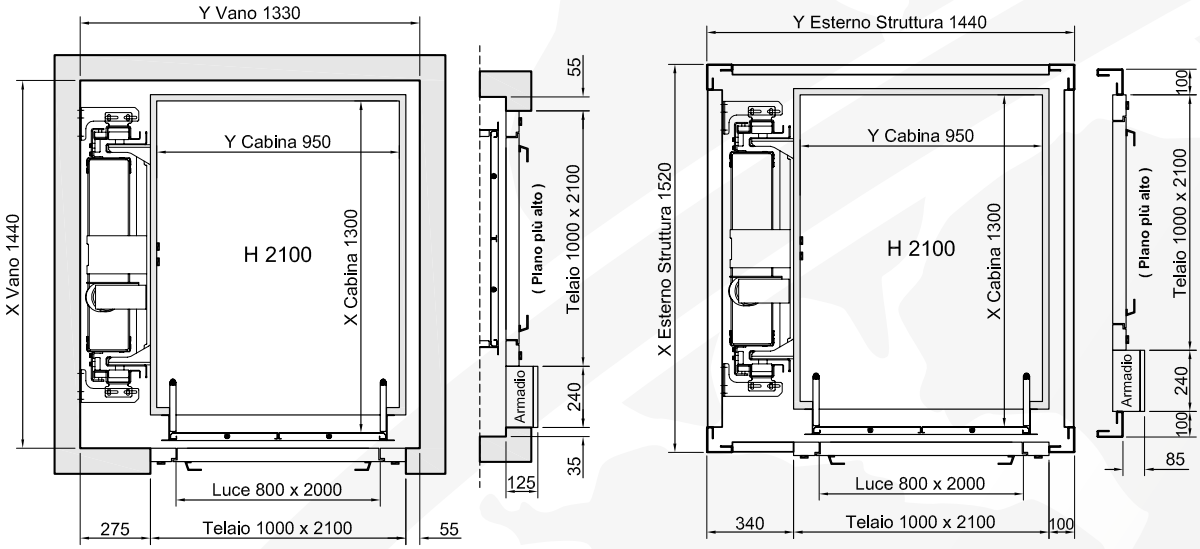

1400 x 1100

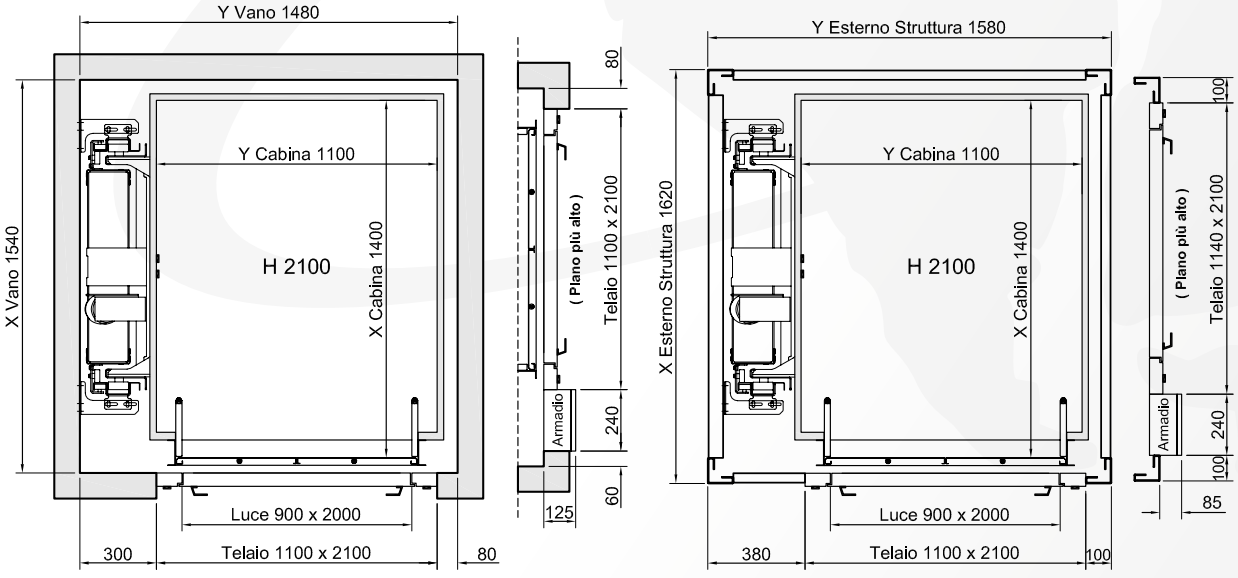

MIT TELESKOPISCHEN TÜREN
automatischer Betrieb

1200 x 800

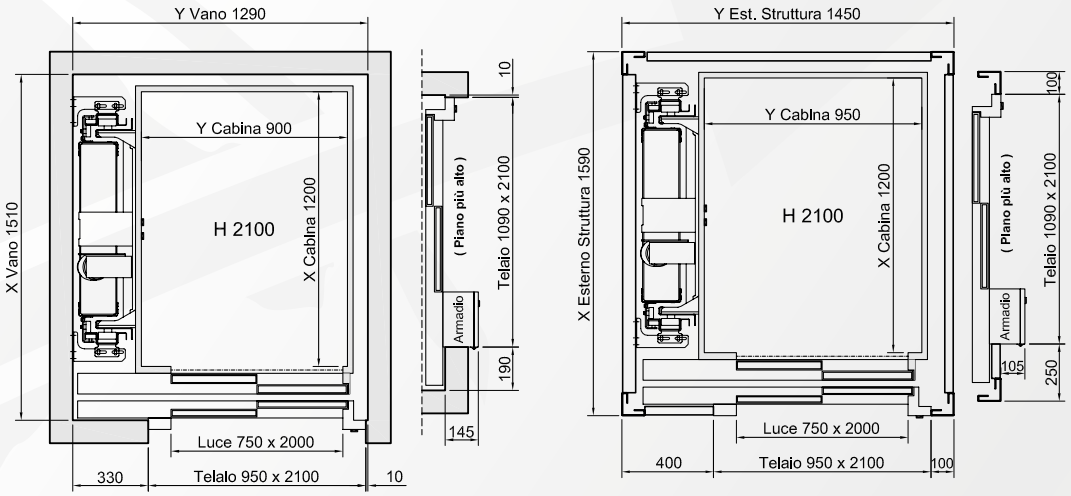

1200 x 950

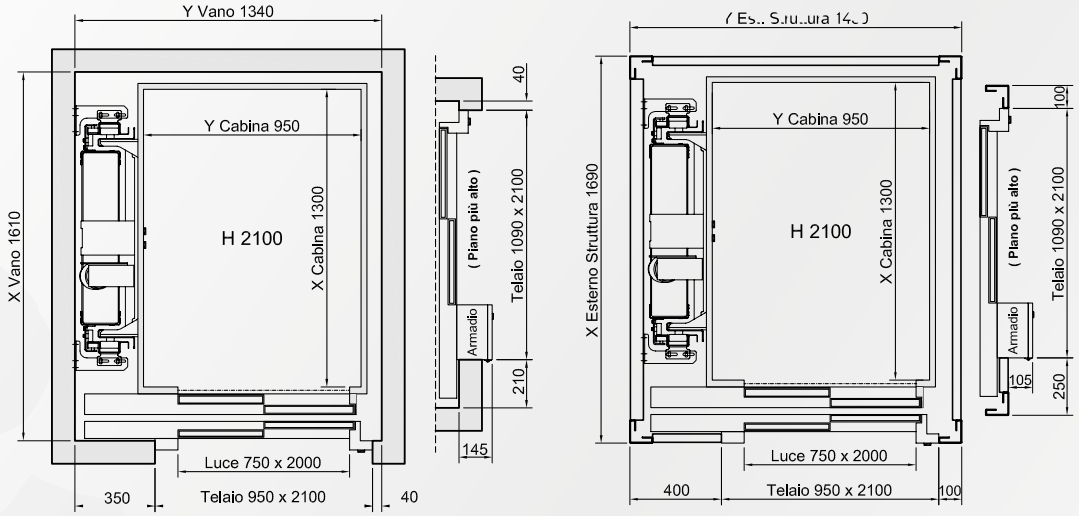

1400 x 1100

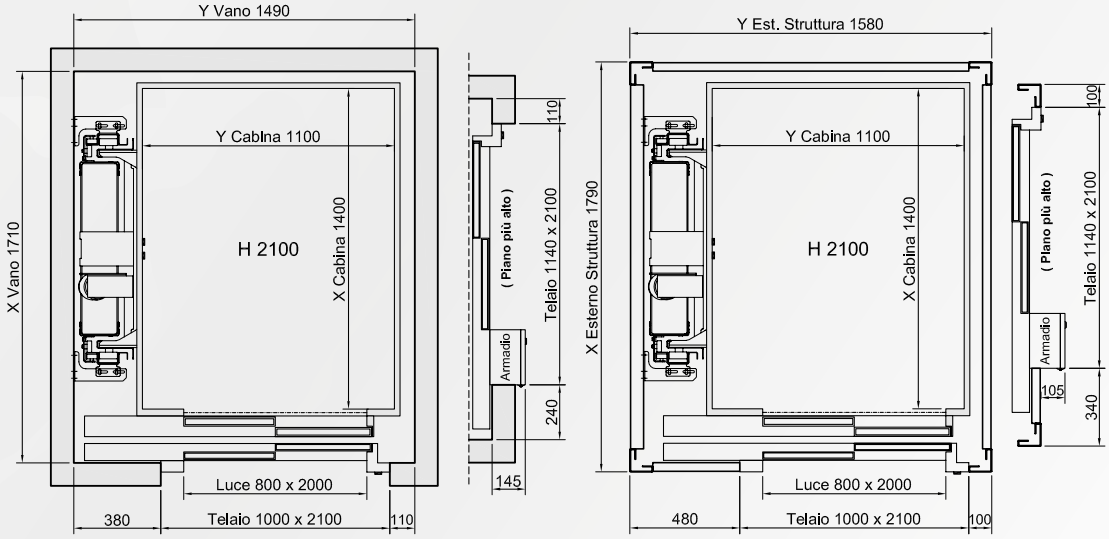

DIE KLEINSTEN VERSIONEN

OHNE TÜREN IM FAHRKORB	MIT AUTOMATISCHER FALTTÜR	MIT TELESKOPISCHEN TÜREN

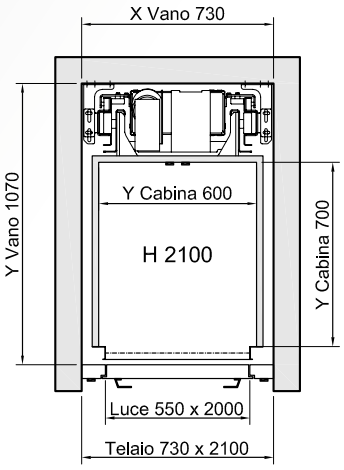

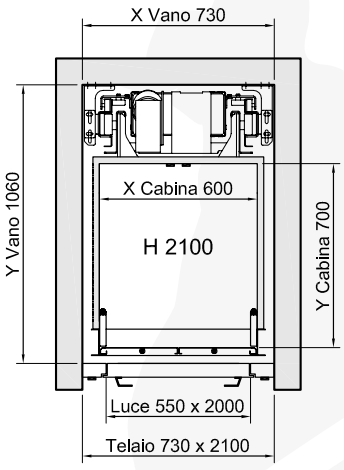

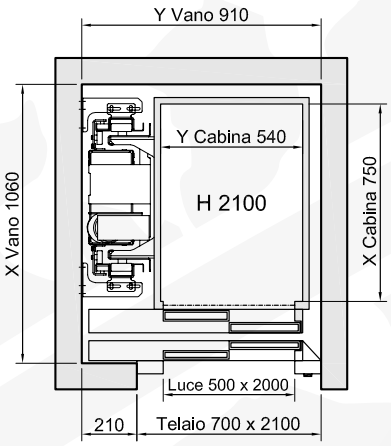

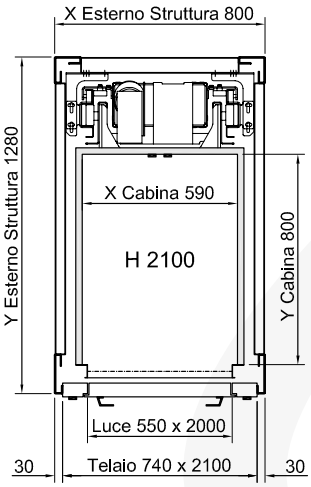

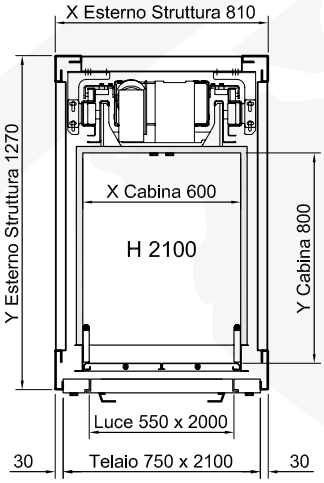

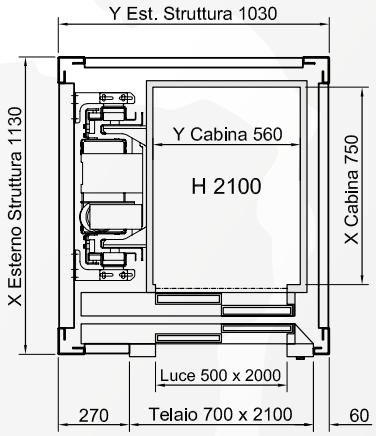

SONDERVERSIONEN

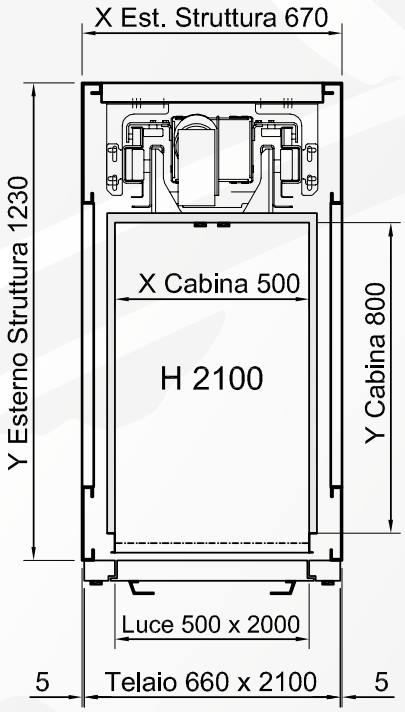

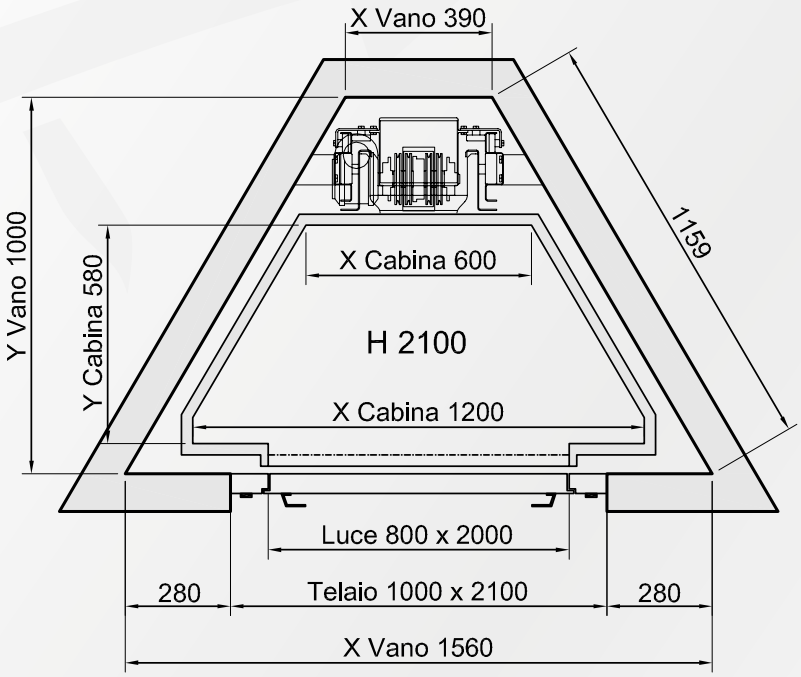

AUTOMATISCH

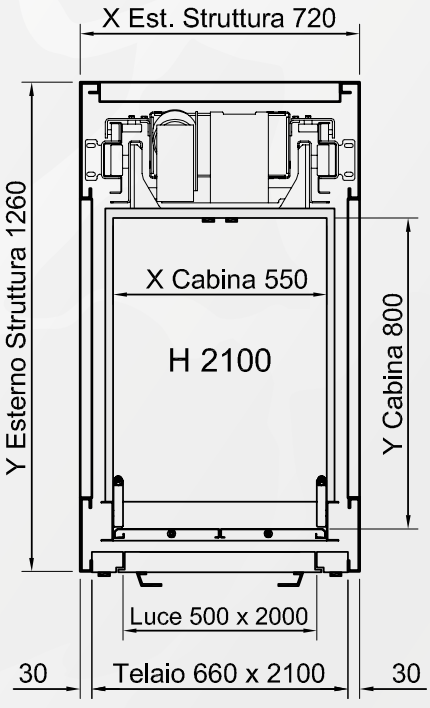

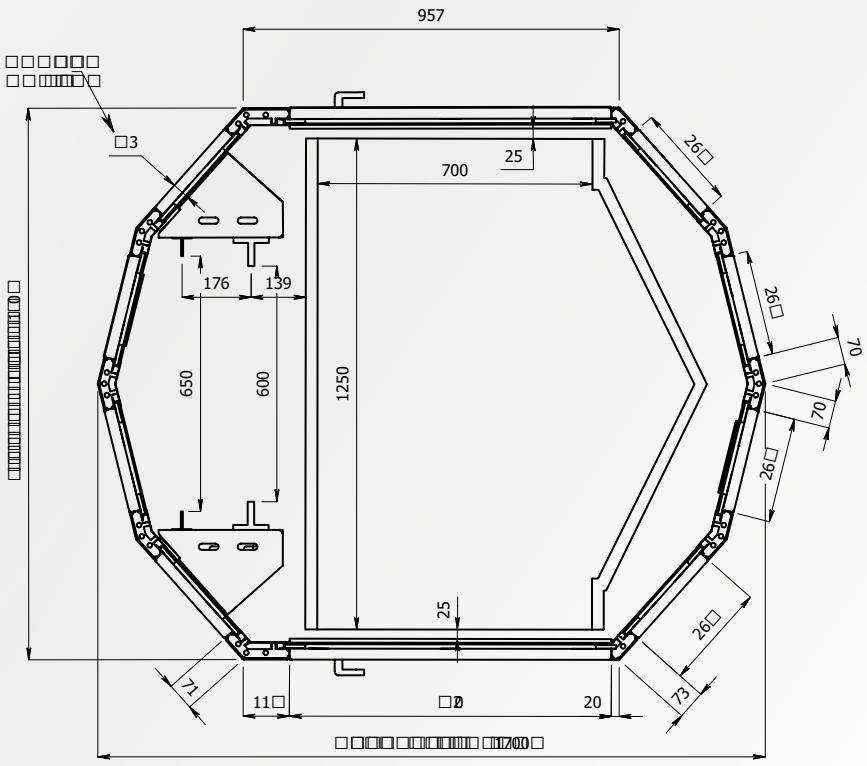

REALISIERUNGEN

REALISIERUNGEN

EINIGE KABINEN

EW LUMINOSA

EW STANDARD

EW GRIGIO SASSO

PANGEA SRL- GMBH
Via Luigi Negrelli, 13
39100 BOLZANO / BOZEN
Tel. +39 331 721 9004
Tel. +39 366 409 4505
Fax +39 0471 285217
E-mail: pangea@pangeaeu.com

www.pangeaeu.com

unitedvi.it

KONZESSIONÄR: